Modèle ED1M Model

Medium Width Island Single Deck Cheese/Deli Merchandisers
Îlots présentoirs intermédiaires pour fromages et charcuteries, à simple niveau

Cross-section / Vue de coupe




**ED1M**

Modèle ED1M Model

Medium Width Island Single Deck Cheese/Deli Merchandisers
Îlots présentoirs intermédiaires pour fromages et charcuteries, à simple niveau

Top View / Vue de plan

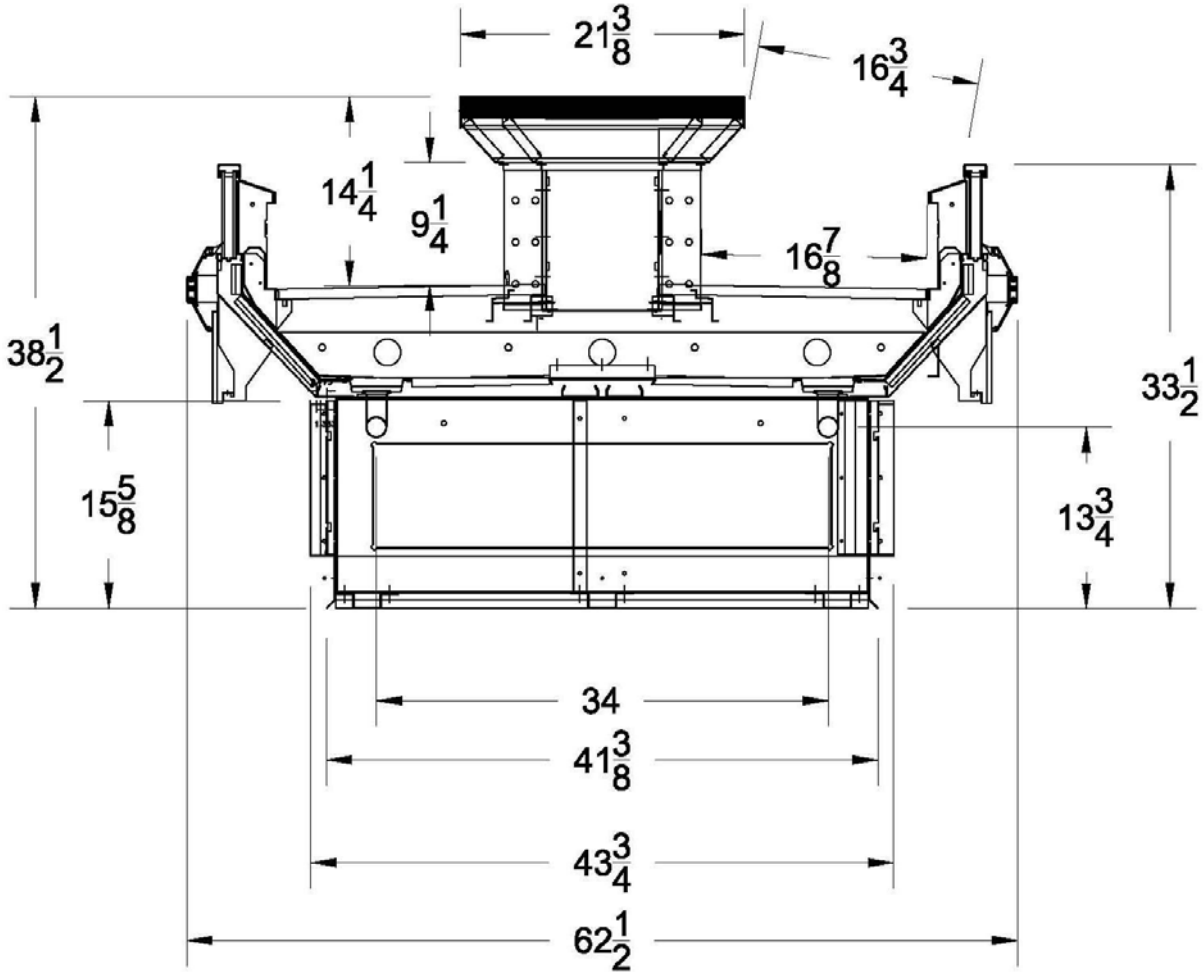


| C=Comptoir | | 6′ | 8′ | 10′ | 12′ |
|---|---|---|---|---|---|
| D=Position | | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ |

ED1MO (Double Wraparound End)

Modèle ED1M Model

Medium Width Island Single Deck Cheese/Deli Merchandisers
Îlots présentoirs intermédiaires pour fromages et charcuteries, à simple niveau

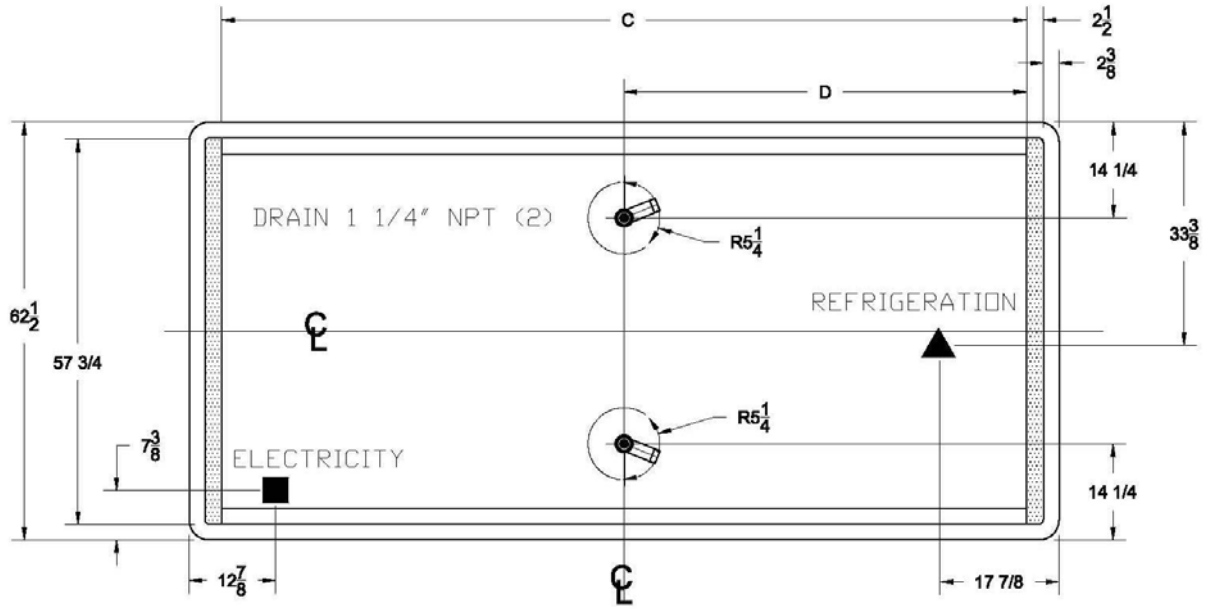Refrigeration and Electrical Data /
Données sur la réfrigération et l'électricité

| **Refrigeration Data** | | | **Defrost Data/Données de dégivrage** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Model | BTU/hr/ft* | Evaporator | # of | Hot Gas | | Electric | | Off Time | |
| | | Temp. | Defrosts | Temp. | Failsafe | Temp. | Failsafe | Temp. | Failsafe |
| | | (F) | | Term.(F) | Time (min) | Term.(F) | Time (min) | Term.(F) | Time (min) |
| **ED1M** | 800 | 20 | 3 or 4 | 50 | approx 26 | nr | nr | 50 | approx 45 |
| End/Bout | 375 BTU/hr | 20 | 3 or 4 | 50 | approx 26 | nr | nr | 50 | approx 45 |
| | | | | | | | | | |

Note: *BTU/hr/ft are for parallel operation. For sizing conventional/individual units multiply by 1.08.

| **Lighting Data/Données d'éclairage** (120V) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ED1M** | | 6 ft | | 8 ft | | 10 ft | | 12 ft | |
| | | Watts | Amps | Watts | Amps | Watts | Amps | Watts | Amps |
| Canopy | | | | | | | | | |
| **ED1MO** | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **ED1MN** | | " " | " " | " " | " " | " " | " " | " " | " " |
| **ED1MC** | | " " | " " | " " | " " | " " | " " | " " | " " |

| **Electrical Data/Données électriques** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fans/Ventilateurs | | | Éléments A/S heaters | | Defrost heaters/Éléments de dégivrage | | | |
| | | 120 V | | | 120 V | | 208 V | | 240 V | |
| Case Model | Length | No of fans | Watts | Amps | Watts | Amps | Watts | Amps | Watts | Amps |
| **ED1MO** | 6 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1400 | 6.72 | 1860 | 7.74 |
| | 8 ft | 6 | 36 | 2.4 | --- | --- | 1800 | 8.64 | 2400 | 10 |
| | 10 ft | 8 | 48 | 3.2 | --- | --- | 2700 | 12.96 | 3600 | 15 |
| | 12 ft | 8 | 48 | 3.2 | --- | --- | 2700 | 12.96 | 3600 | 15 |
| **ED1MC** | 6 ft | 4 | 24 | 1.6 | --- | --- | 1400 | 6.72 | 1860 | 7.74 |
| | 8 ft | 6 | 36 | 2.4 | --- | --- | 1800 | 8.64 | 2400 | 10 |
| | 10 ft | 8 | 48 | 3.2 | --- | --- | 2700 | 12.96 | 3600 | 15 |
| | 12 ft | 8 | 48 | 3.2 | --- | --- | 2700 | 12.96 | 3600 | 15 |
| **ED1MN** | 6 ft | 4 | 24 | 1.6 | --- | --- | 1400 | 6.72 | 1860 | 7.74 |
| | 8 ft | 6 | 36 | 2.4 | --- | --- | 1800 | 8.64 | 2400 | 10 |
| | 10 ft | 8 | 48 | 3.2 | --- | --- | 2700 | 12.96 | 3600 | 15 |
| | 12 ft | 8 | 48 | 3.2 | --- | --- | 2700 | 12.96 | 3600 | 15 |

Note : Ces présentoirs sont conçus pour une utilisation en magasin où la température et l'humidité n'excèdent pas 75ºF et 55% H.R. La compagnie IFI est engagée dans une politique d'amélioration de ses produits. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

Note: These merchandisers are designed for use in stores where temperature and humidity do not exceed 75ºF and 55% R.H. As continued product improvement is a policy of IFI, specifications are subject to change without notice.